




**ELATEC**  
**SIÈGE AUTOMOTEUR MULTIFONCTION**

Elatec propose un siège automoteur électrique sur trois roues qui permet de s'installer sur un siège ergonomique réglable ou un siège classique pour différentes opérations (récolte, taille...). La vitesse d'avancement peut varier de 0 à 3 km/h. L'autonomie de la batterie est de 3 à 4 heures sur sol roulant. Une réhausse est possible pour les cultures hautes, ainsi que des supports de caisses ou de seaux.

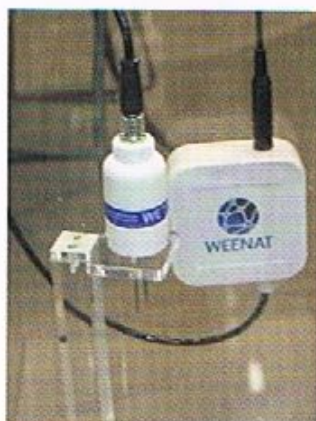

**WEENAT**  
**SONDE DE FERTIRRIGATION CONNECTÉE**

▲ Weenat lance une nouvelle sonde de fertirrigation connectée pour culture hors-sol ou en sol. La sonde mesure la teneur en eau du sol, l'électro-conductivité et la température du sol. Comme elle est sans fil et connectée, elle peut être installée là où le producteur le souhaite. Les données, actualisées toutes les 15 minutes, sont accessibles sur l'application Weenat. La communication peut se faire par réseau LoRa ou Sigfox ou par la 4G grâce à une carte SIM.

**FURGO**  
**CAPTEUR DE GEL SANS ABONNEMENT**

▼ Furgo vend des capteurs sans abonnement. Il propose notamment un capteur d'alerte gel préchargé avec un forfait de communication GSM, une batterie remplaçable et un forfait d'alertes. Une interface simple permet de paramétrer ses alertes. Le producteur peut ainsi arrêter l'utilisation du capteur à la fin de la période de gel, puis la reprendre la saison suivante. Quand le forfait est épuisé, il faut recharger le capteur. Sa durée de vie estimée est de trois à cinq ans. L'interface donne également accès à plusieurs fournisseurs de prévision météo à trois jours.



**CALIBREX**  
**NOUVELLE CALIBREUSE PLUS COMPACTE**

▲ Calibrex lance une nouvelle calibreuse pondérale linéaire pour fruits moyens (pomme, poire, tomate, pêche). Neogram, appelée à remplacer la calibreuse ovale Novagram. Bien qu'elle soit linéaire, elle est peu encombrante. Elle est conçue notamment pour bien véhiculer la poire, qui roule mal, avec des coupelles creuses et des bacs de réception d'inclinaison limitée et tout proches des coupelles, limitant la chute. Deux vitesses sont possibles : quatre coupelles par seconde et six coupelles par seconde. En pomme, à la vitesse de quatre coupelles par seconde et avec un taux de remplissage de 75 %, le débit est de 2 t/h.